

ALIFLEX CON CALDAIA



Serie di tavoli aspiranti riscaldati con caldaia. Regolazione dell'altezza e della temperatura del piano di stiratura.



Codici prodotto: 2256, 2257, 2258, 2259, 2262




[GUARDA IL VIDEO](#)

[CATALOGO ALIFLEX CON CALDAIA](#)

DESCRIZIONE: Serie di tavoli aspiranti con potente aspirazione e regolazione della temperatura del piano di stiratura. Regolabili in altezza senza l'utilizzo di attrezzi. Ogni tavolo può essere equipaggiato con un'ampia gamma di accessori in base alle esigenze e al budget.

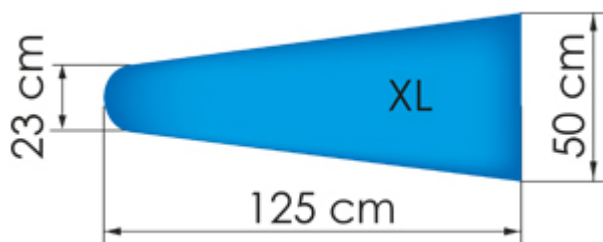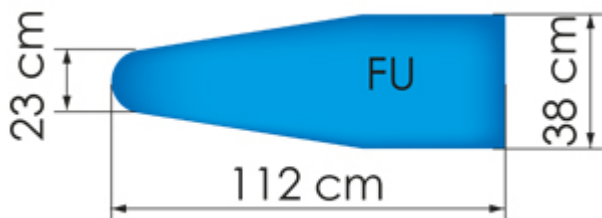
Forme disponibili**Piano XL****Piano FU**

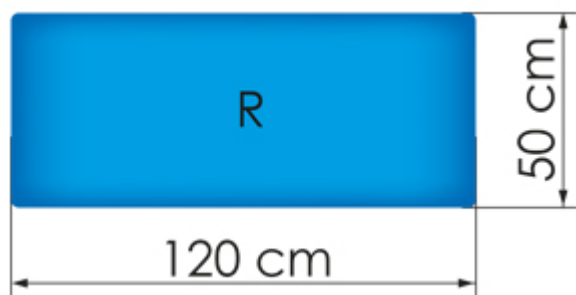

Piano rettangolare

|

CARATTERISTICHE

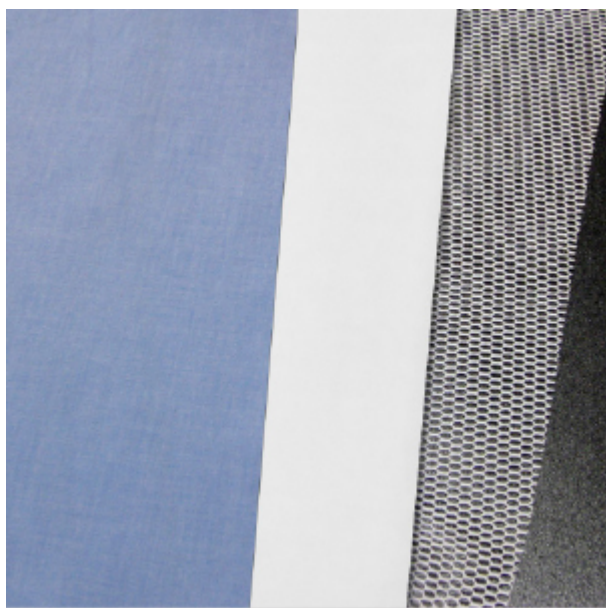

Imbottitura in schiumato altamente performante

- Tela: tela HR3.
- Imbottitura: poliestere a doppia densità.
- Rete: in fibre aperte.

**Regolazione dell' altezza servoassistita**

Da 79 a 97 cm

**Caldaia automatica incorporata con pompa di alimentazione**

Disponibile in versione 2 kW o 4 kW.



Reggi indumenti



Ferro elettrovapore ambidestro

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Asta reggicavo



Regolazione della temperatura del piano

OPTIONAL

**Gruppo sopra tavolo**

- Supporto verticale.
- Lampada.
- Rotaia con bilanciatore.



Supporto ferro girevole con asta reggicavo per utilizzo con punta a destra



Braccio con forma riscaldata



Camino

**Secondo ferro**

- Ferro elettrovapore (F022).
- Scatola elettrica.

[SCOPRI DI PIÙ](#)

Pistola aria/vapore

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Pistola vapore

[SCOPRI DI PIÙ](#)

DATI TECNICI

	2256	2259	2257	2258	2262
Descrizione	Forma universale (FU) con caldaia 2 kW monofase	Forma universale larga (XL) con caldaia 2 kW monofase	Forma universale (FU) con caldaia 4 kW trifase	Forma universale larga (XL) con caldaia 4 kW trifase	Forma rettangolare (R) con caldaia 4 kW trifase
Allacciamento elettrico	230V 50Hz 220V 60Hz	230V 50Hz 220V 60Hz	230V 50Hz 220V 60Hz	230V 50Hz 220V 60Hz	230V 50Hz 220V 60Hz
Potenza installata	3,26 kW	3,26 kW	5,26 kW	5,26 kW	5,70 kW
Potenza aspirazione	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP

	2256	2259	2257	2258	2262
Potenza pompa	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP
Resistenza del tavolo	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW x2 (//)
Pressione vapore	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
	43,5 PSI	43,5 PSI	43,5 PSI	43,5 PSI	43,5 PSI
Ingombro a terra	1205 x 445 mm	1205 x 445 mm	1205 x 445 mm	1205 x 445 mm	1205 x 445 mm
	47" x 18"	47" x 18"	47" x 18"	47" x 18"	47" x 18"
Dimensioni massime	1600 x 530 x	1600 x 530 x	1600 x 530 x	1600 x 530 x	1600 x 530 x
	1565-1645 mm	1565-1645 mm	1565-1645 mm	1565-1645 mm	1565-1645 mm
	63" x 21" x	63" x 21" x	63" x 21" x	63" x 21" x	63" x 21" x 62"-65"
	62"-65"	62"-65"	62"-65"	62"-65"	
Peso netto	72 kg	87 kg	72 kg	87 kg	90 kg
	159 lbs	192 lbs	159 lbs	192 lbs	198 lbs